



**GTO6583C**

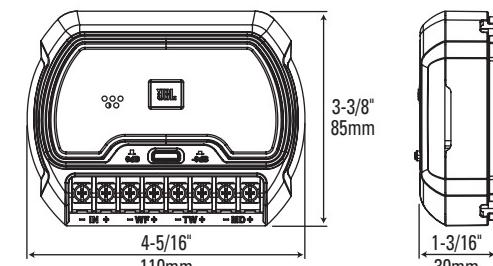

**GTO18T (GTO508C, GTO608C, GTO6508C, GTO8608C, GTO6583C)**

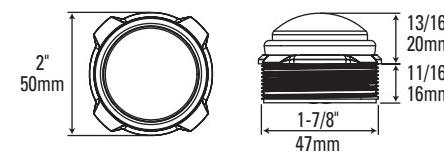

	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>3-1/2"/87mm</b>	<b>GTO18T</b>
BL (T-m)	3.47	3.85	3.74	3.88	3.54	2.36	-
DCR (ohms)	2.19	2.22	2.24	2.22	2.21	2.14	2.30
Mms (g)	10.28	14.20	14.56	17.45	14.11	3.35	-
Sd (sq cm)	86.6	122.7	130.6	163.0	130.6	46.6	-
Cms (μm/N)	355	257	269	204	307	238	-
Vas (l)	3.74	5.44	6.44	7.61	7.35	0.73	-
Fs (Hz)	83.3	83.3	80.4	84.4	76.5	178.2	-
Qes	0.98	1.11	1.18	1.36	1.20	1.44	-
Qms	6.31	7.27	8.08	9.98	5.09	3.62	-
Qt	0.85	0.97	1.03	1.20	0.97	1.03	-

#### GB

<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>3-1/2"/87mm</b>	<b>GTO18T</b>
Type:	5-1/4" 2-Way Component System	6-1/2" · 6-3/4" 2-Way Component System	165mm 2-Way Component System	6" x 8"5" x 7" 2-Way Component System	165mm 3-Way Component System	25-mm-Hochtöner	
Nominal Impedance:	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	
Power Handling, RMS:	55W	70W	70W	70W	80W	50W	
Power Handling, Peak:	165W	210W	210W	210W	240W	150W	
Frequency Response:	65Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	2.5kHz – 21kHz	
Sensitivity (2.83V, 1m):	91dB	92dB	92dB	92dB	92dB	92dB	

**GENERAL CARE:** The loudspeaker grilles may be cleaned with a damp cloth. Do not use any cleaners or solvents on the grilles or the speaker cones.

**WARRANTY:** Grand Touring® Series speakers are warranted against defects. The duration of the speaker's warranty depends on the laws in the country in which it was purchased. Your local JBL® car audio retailer can help you determine the length of your warranty. To register your product, please visit [www.jbl.com](http://www.jbl.com).

#### DE

<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>GTO18T</b>
Typ:	5-1/4" 2-Wege Komponenten system	6-1/2" · 6-3/4" 2-Wege Komponenten system	165mm 2-Wege Komponenten system	6" x 8"5" x 7" 2-Wege Komponenten system	165mm 3-Wege Komponenten system	25-mm-Hochtöner
Nennimpedanz:	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
Belastbarkeit, RMS:	55 Watt	70 Watt	70 Watt	70 Watt	80 Watt	50 Watt
Belastbarkeit, Spitze:	165 Watt	210 Watt	210 Watt	210 Watt	240 Watt	150 Watt
Frequenzbereich:	65 Hz – 21 kHz	50 Hz – 21 kHz	50 Hz – 21 kHz	50 Hz – 21 kHz	50 Hz – 21 kHz	2.5 kHz – 21 kHz
Wirkungsgrad @ 2.83V/1 meter:	91 dB	92 dB	92 dB	92 dB	92 dB	92 dB

**ALLGEMEINE PFLEGE:** Sie können Sie Frontabdeckungen mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie bitte keine Reinigungsmittel oder Polituren beim Reinigen der Frontabdeckungen und Membranen.

**GARANTIE:** Sollte ein Defekt auftreten, können Sie die Herstellergarantie in Anspruch nehmen. Die Laufzeit dieser Garantie hängt von den Bestimmungen jenes Landes ab, in dem das Produkt gekauft wurde. Ihr lokaler JBL Fachhändler wird die Garantiedauer für Sie ermitteln. Sie können Ihr Produkt unter [www.jbl.com](http://www.jbl.com) registrieren.

#### F

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>GTO18T</b>
Type:	5-1/4" 2-voies Component Système	6-1/2" · 6-3/4" 2-voies Component Système	165mm 2-voies Component Système	6" x 8"5" x 7" 2-voies Component Système	165mm 3-voies Component Système	Composant 1"
Impédance nominale :	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms	2 Ohms
Tenue en puissance, RMS :	55W	70W	70W	70W	80W	50W
Tenue en puissance, max. :	165W	210W	210W	210W	240W	150W
Réponse en fréquence :	65Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	2.5kHz – 21kHz
Sensibilité @ 2,83V/1m :	91dB	92dB	92dB	92dB	92dB	92dB

**ENTRETIEN GÉNÉRAL :** Les grilles d'enceinte peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. N'utilisez aucun nettoyant ou solvant sur les grilles ou les cônes d'enceinte.

**GARANTIE :** Les Grand Touring® sont garantis contre tout défaut. La durée de garantie du caisson dépend des lois dans le pays dans lequel il a été acheté. Votre détaillant local JBL d'audio d'automobile peut vous aider à déterminer la durée de la garantie. Pour enregister votre produit, veuillez nous rendre visite sur [www.jbl.com](http://www.jbl.com).

#### ES

<b>ESPECIFICACIONES</b>	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>GTO18T</b>
Tipo:	5-1/4" 2-vías Sistema de componentes	6-1/2" · 6-3/4" 2-vías Sistema de componentes	165mm 2-vías Sistema de componentes	6" x 8"5" x 7" 2-vías Sistema de componentes	165mm 3-vías Sistema de componentes	Transductor de agudos 1" componente
Impedancia nominal:	2 ohmios	2 ohmios	2 ohmios	2 ohmios	2 ohmios	2 ohmios
Manejo de potencia, RMS:	55W	70W	70W	70W	80W	50W
Manejo de potencia, pico:	165W	210W	210W	210W	240W	150W
Respuesta en frecuencia:	65Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	2.5kHz – 21kHz
Sensibilidad 2,83V @ 1 metro:	91dB	92dB	92dB	92dB	92dB	92dB

**CUIDADOS GENERALES:** Las rejillas del altavoz pueden limpiarse con un paño húmedo. No utilice líquidos limpiadores ni disolventes en las rejillas ni en los conos del altavoz.

**GARANTÍA:** Las Grand Touring® están garantizadas contra cualquier defecto. La duración de la garantía de la caja varía en función de las leyes del país en el que se adquirió. Su distribuidor local de JBL car audio le ayudará a determinar la duración de su garantía. Para registrar el producto, visítenos en [www.jbl.com](http://www.jbl.com).

#### DE

<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>GTO508C</b>	<b>GTO608C</b>	<b>GTO6508C</b>	<b>GTO8608C</b>	<b>GTO6583C</b>	<b>GTO18T</b>
Type:	5-1/4" 2-weg Component System	6-1/2" · 6-3/4" 2-weg Component System	165mm 2-weg Component System	6" x 8"5" x 7" 2-weg Component System	165mm 3-weg Component System	1" Component Tweeter
Nominale impedantie:	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm	2 Ohm
Belastbaarheid RMS:	55W	70W	70W	70W	80W	50W
Belastbaarheid Piek:	165W	210W	210W	210W	240W	150W
Frequentiebereik:	65Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	50Hz – 21kHz	2.5kHz – 21kHz
Gevoeligheid 2.83V @ 1 m:	91dB	92dB	92dB	92dB	92dB	92dB

**ALGEMEEN:** De luidsprekergrills kunnen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of oplossende middelen om de grill of de conus schoon te maken.

**GARANTIE:** Grand Touring® behuizingen worden gegarandeerd op fabrieksfouten. De duur van de garantie wordt bepaald door wettelijke regelingen in het land van aankoop. Uw lokale JBL car audio dealer kan u helpen aan nadere gegevens. Om uw product te registreren bezoekt u ons op [www.jbl.com](http://www.jbl.com).

#### IT

**SPECIFICHE**	**GTO508C**	**GTO608**